

Komponenten



Steuerventil BNT, Fleck, Clack	1-11
Drucktanks Canature, Struktural	12-14
Solebehälter	15-16
Schwimmerventile, Kabinette	17
Verteilersysteme	18-21

Steuerventil BNT

Wasseranschluss 1"

BNT 650T



BNT 1650T / 1650F



Steuerventil BNT

Art. Nr.

BNT 650T/1600, Zeitsteuerung, 1", Mechanik, 1-12 Tage	BNT 650T
BNT 1650T/1600, Zeitsteuerung, 1", Elektronik	BNT 1650T
BNT 1650F/1600, Mengesteuerung, 1", Elektronik	BNT 1650F

Zur Beachtung

der Preis des Ventils enthält

obere Düse
Steigrohr, 1" mit untere Düse
Aircheck 1600

Zubehör gegen Aufpreis

Art. Nr.

Steigrohr, 1" mit untere Düse	25648
Aircheck 1600	18169
Soleleitung 1600 / 1m	7999004
Typenschild mit Kundenangaben	ATS

Technische Angaben:

- volle Zertifizierung für Trinkwasserapplikationen in EU / CZ
- Steuerventil mit Bypass, Rohwasserzufuhr auch während Regeneration
- Verschneidung direkt im Steuerventil
- Anschluss aus Plastik, 1", Außengewinde
- PE-Soleleitung (Schlauch) gegen Aufpreis
- Anordnung der Ventile (Beispiel): Inj./DLFC/BLFC - 0/1/0,5 - 1/2/0,5 - 2/3/0,5
- Enthärtung bestimmt für Behälter 6"-13"
- Filtration bestimmt für Behälter 6"-10"
- Anschluss an Behälter, Gewinde 2 1/2"
- Betriebsdruck 2 - 8 bar
- Spülwasserdurchfluss 1,6 m³/h

Steuerventil Fleck 5600 SXT

Wasseranschluss 1"

Fleck 5600 SXT



Steuerventil Fleck	Art. Nr.
Fleck 5600 SXT, Zeitsteuerung, 1", Inj. Nr. 0-1, Elektronik	5600/1600/5
Fleck 5600 SXT, Mengesteuerung, 1", Inj. Nr. 0-1, Elektronik	5600/1600/11
Fleck 5800 SXT, Zeitsteuerung, 1", Inj. Nr. 2, Elektronik	5800/1600/5a
Fleck 5800 SXT, Mengesteuerung, 1", Inj. Nr. 2, Elektronik	5800/1600/11a

Zur Beachtung:

der Preis des Ventils enthält

obere Düse
Steigrohr, 1" mit untere Düse
Aircheck 1600

Zubehör gegen Aufpreis:	Art. Nr.
Steigrohr, 1" mit untere Düse	25645
Aircheck 1600	18168
Soleleitung 1600 / 1m	7999004
Typenschild mit Kundenangaben	ATS

Technische Angaben:

- volle Zertifizierung für Trinkwasserapplikationen in EU / CZ
- Steuerventil mit Bypass, Rohwasserzufuhr auch während Regeneration
- Verschneidung direkt im Steuerventil
- Anschluss aus Plastik, 1", Außengewinde
- PE-Soleleitung (Schlauch) gegen Aufpreis
- Anordnung der Ventile (Beispiel): Inj./DLFC/BLFC - 0/1/0,5 - 1/2/0,5 - 2/3/0,5
- Enthärtung bestimmt für Behälter 6"-13"
- Filtration bestimmt für Behälter 6"-10"
- Anschluss an Behälter, Gewinde 2 1/2"
- Betriebsdruck 2 - 8 bar
- Spülwasserdurchfluss 1,6 m³/h

Steuerventil Clack WS 1

Wasseranschluss 1"

Clack TC



Clack CI



Steuerventil Clack	Art. Nr.
Clack WS1, TC, Zeitsteuerung, 1", Elektronik	370100
Clack WS1, CI, Zeitsteuerung, 1", Elektronik	370109
Clack WS1, CI, Mengesteuerung, 1", Elektronik	370110

Zur Beachtung:

der Preis des Ventils enthält

obere Düse
Steigrohr, 1" mit untere Düse
Aircheck 1600

Zubehör gegen Aufpreis:	Art. Nr.
Absperrarmatur MAV 1	370524
Steigrohr, 1" mit untere Düse	25645
Aircheck 1600	18168
Soleleitung 1600 / 1m	7999004
Typenschild mit Kundenangaben	ATS

Technische Angaben:

- volle Zertifizierung für Trinkwasserapplikationen in EU / CZ
- Steuerventil mit Bypass, Rohwasserzufuhr auch während Regeneration
- Verschneidung ist nicht direkt im Steuerventil
- Anschluss aus Plastik, 1" Außengewinde
- PE-Soleleitung (Schlauch) gegen Aufpreis
- Enthärtung bestimmt für Behälter 6"-13"
- Filtration bestimmt für Behälter 6"-10"
- Anschluss an Behälter, Gewinde 2 1/2"
- Betriebsdruck 2 - 8 bar
- Spülwasserdurchfluss 6,0 m³/h

Steuerventil Fleck 9100 / 9000

Wasseranschluss 1"

Fleck 9100 SXT Duplex



Fleck 9000 SXT Duplex



Steuerventil Fleck	Art.Nr.
Fleck 9100 SXT, Duplex, Mengesteuerung, 1", Elektronik, Wasserzähler 3/4", Verrohrung 9"	9100/1600/4
Fleck 9100 SXT, Duplex, Mengesteuerung, 1", Elektronik, Wasserzähler 3/4", Verrohrung 16"	9100/1600/5
Fleck 9100 SXT, Duplex, Mengesteuerung, 1", Elektronik, Wasserzähler 1" Woltman, Verrohrung 16"	9100/1600/9
Fleck 9000 SXT, Duplex, Mengesteuerung, 1", Elektronik, Wasserzähler 3/4", Verrohrung 9"	9000/1600/4
Fleck 9000 SXT, Duplex, Mengesteuerung, 1", Elektronik, Wasserzähler 3/4", Verrohrung 16"	9000/1600/5

Zur Beachtung:

der Preis des Ventils 9100 SXT <u>enthält</u>	2 Stck obere Düse 2 Stck Steigrohr mit untere Düse Aircheck 1600 Filterverbindung – Kunststoff Verrohrung
der Preis des Ventils 9000 SXT <u>enthält</u>	2 Stck obere Düse 2 Stck Steigrohr mit untere Düse Aircheck 1600
der Preis des Ventils 9000 SXT <u>enthält keine</u>	Filterverbindung, es muss extra bestellt werden

Zubehör gegen Aufpreis:	Best. Nr.
9100 SXT Filterverbindung durch Kunststoffleitung	---
9000 SXT Filterverbindung, AISI Panzerschläuche 200 mm	UO200
Steigrohr, 1" mit untere Düse	25645
Aircheck 1600	18168
Soleleitung 1600 / 1m	7999004
Typenschild mit Kundenangaben	ATS

Technische Angaben:

- volle Zertifizierung für Trinkwasserapplikationen in EU / CZ
- Steuerventil, Typ Duplex, Weichwasserzufuhr auch während Regeneration
- Lieferung des Steuerventils umfasst keine Verschneidung
- Anschluss aus Plastik, 1" Außengewinde
- PE-Soleleitung (Schlauch) gegen Aufpreis
- Anordnung der Ventile (Beispiel): Inj./DLFC/BLFC - 0/1/0,5 - 1/2/0,5 - 2/3/0,5
- Enthärtung bestimmt für Behälter 6"-13"
- Filtration bestimmt für Behälter 6"-10"
- Anschluss an Behälter, Gewinde 2 1/2"
- Betriebsdruck 2 - 8 bar
- Spülwasserdurchfluss 1,6 m³

Steuerventil Clack T1 Twin

Wasseranschluss 1"



Steuerventil Clack	Art.Nr.
Clack T1 Twin - Duplex, Mengesteuerung, 1", Elektronik, Verrohrung Kunststoff für Drucktanks 10"	370350
Clack T1 Twin - Duplex, Mengesteuerung, 1", Elektronik, Verrohrung Kunststoff für Drucktanks 12"-14"	370360
Clack T1 Twin - Duplex, Mengesteuerung, 1", Elektronik, Verrohrung Kunststoff für Drucktanks 16"-18"	370370

Zur Beachtung:

der Preis des Ventils <u>enthält</u>	2 Stck obere Düse 2 Stck Steigrohr, 1" mit untere Düse Aircheck 1600 Filterverbindung – Kunststoff Verrohrung
--------------------------------------	--

Zubehör gegen Aufpreis:	Art.Nr.
T1 Twin Filterverbindung durch Kunststoffleitung	---
Steigrohr, 1" mit unterem Saugkorb	25645
Aircheck 1600	18168
Soleleitung 1600 / 1m	7999004
Typenschild mit Kundenangaben	ATS

Technische Angaben:

- volle Zertifizierung für Trinkwasserapplikationen in EU / CZ
- Steuerventil, Typ Duplex, Weichwasserzufuhr auch während Regeneration
- Lieferung des Steuerventils umfasst keine Verschneidung
- Anschluss aus Plastik, 1", Außengewinde
- PE-Soleleitung (Schlauch) gegen Aufpreis
- Enthärtung bestimmt für Behälter 6"-18"
- Filtration bestimmt für Behälter 6"-14"
- Anschluss an Behälter, Gewinde 2 1/2"
- Betriebsdruck 3 - 8 bar
- Spülwasserdurchfluss 3,6 m³/h

Steuerventil Clack WS 1.25

Wasseranschluss 5/4"

Clack TC



Clack CI



Steuerventil Clack	Art.Nr.
Clack WS1.25, TC, Zeitsteuerung, 5/4", Elektronik	370121
Clack WS1.25, CI, Zeitsteuerung, 5/4", Elektronik	370132
Clack WS1.25, CI, Mengesteuerung, 5/4", Elektronik	370131

zur Beachtung:

der Preis des Ventils enthält

obere Düse
Steigrohr, 1 1/2" mit untere Düse
Aircheck 1600

Zubehör gegen Aufpreis:	Art.Nr.
Absperrarmatur MAV 1.25	370525
Steigrohr, 1 1/2" mit untere Düse	25645
Aircheck 1600	18168
Soleleitung 1600 / 1m	7999004
Typenschild mit Kundenangaben	ATS

Technische Angaben:

- volle Zertifizierung für Trinkwasserapplikationen in EU / CZ
- Steuerventil mit Bypass, Rohwasserzufuhr auch während Regeneration
- Verschneidung ist nicht direkt im Steuerventil
- Anschluss aus Plastik, 5/4", Außengewinde
- PE-Soleleitung (Schlauch) gegen Aufpreis
- Enthärtung bestimmt für Behälter 8"-22"
- Filtration bestimmt für Behälter 8"-22"
- Anschluss an Behälter, Gewinde 2 1/2"
- Betriebsdruck 3 - 8 bar
- Spülwasserdurchfluss 7,0 m³/h

Steuerventil Clack WS 1.5 CI

Wasseranschluss 1 1/2"



Steuerventil Clack		Art.Nr.
Clack WS1.5, CI, Zeitsteuerung, 6/4", Elektronik		370156
Clack WS1.5, CI, Mengesteuerung, 6/4", Elektronik		370155

Zur Beachtung:

der Preis des Ventils enthält

obere Düse
Steigrohr, 2" mit untere Düse
Aircheck 1710

Zubehör gegen Aufpreis:	Art.Nr.
Absperrarmatur MAV 1.5	370545
Steigrohr, 2" mit untere Düse	18404Z
Aircheck 1710	18979Z
Soleleitung 1710 / 1m	808504
Typenschild mit Kundenangaben	ATS

Technische Angaben:

- volle Zertifizierung für Trinkwasserapplikationen in CZ
- Steuerventil mit Bypass, Rohwasserzufuhr auch während Regeneration
- Verschneidung ist nicht direkt im Steuerventil
- Anschluss aus Plastik, 6/4", Innengewinde
- PE-Soleleitung (Schlauch) gegen Aufpreis
- Enthärtung bestimmt für Behälter 12"-24"
- Filtration bestimmt für Behälter 12"-24"
- Anschluss an Behälter, Gewinde 4"
- Betriebsdruck 4 - 8 bar
- Spülwasserdurchfluss 11,0 m³/h

Steuerventil Fleck 9500 SXT Duplex

Wasseranschluss 1 1/2"



Steuerventil Fleck	Art.Nr.
Fleck 9500/1650 SXT, Duplex, 1 1/2", Elektronik	9500/1650/2
Fleck 9500/1710 SXT, Duplex, 1 1/2", Elektronik	9500/1710/2

Zur Beachtung:

der Preis des Ventils <u>enthält</u>	2 Stck obere Düse 2 Stck Steigrohr, 1 1/2" mit untere Düse Aircheck 1710 Messing Verbindungsrohre
--------------------------------------	--

Zubehör gegen Aufpreis:	Art.Nr.
Steigrohr, 1 1/2" mit untere Düse	18404Z
Aircheck 1650	18168Z
Aircheck 1710	18979Z
Soleleitung 1610 / 1m	18168
Soleleitung 1710 / 1m	808504
Typenschild mit Kundenangaben	ATS

Technische Angaben:

- volle Zertifizierung für Trinkwasserapplikationen in EU / CZ
- Steuerventil, Typ Duplex, Weichwasserzufuhr auch während Regeneration
- Lieferung des Steuerventils umfasst keine Verschneidung
- Anschluss aus Messing, 1 1/2", Innengewinde
- PE-Soleleitung (Schlauch) gegen Aufpreis
- Enthärtung bestimmt für Behälter 6"-24"
- Filtration nicht empfohlen
- Anschluss an Behälter, Gewinde 4"
- Betriebsdruck 2 - 8 bar
- Spülwasserdurchfluss 3,3 m³/h

Steuerventil Fleck 2910 SXT

Wasseranschluss 2"



Steuerventil Fleck	Art.Nr.
2910/1710, Zeitsteuerung, 2", SXT – Elektronik	2910/1710/3
2910/1710, Mengesteuerung, 2", SXT – Elektronik	2910/1710/6

Zur Beachtung:

der Preis des Ventils <u>enthält</u>	obere Düse Steigrohr, 2" mit untere Düse Aircheck 1710
--------------------------------------	--

Zubehör gegen Aufpreis:	Art.Nr.
Steigrohr, 2" mit untere Düse	18404Z
Aircheck 1710	18979Z
Soleleitung 1710 / 1m	808504
Typenschild mit Kundenangaben	ATS

Technische Angaben:

- volle Zertifizierung für Trinkwasserapplikationen in CZ
- einfaches Steuerventil, zeit- oder durchflussabhängige Steuerung
- Rohwasserzufuhr auch während Regeneration
- Lieferung des Steuerventils umfasst keine Verschneidung
- Anschluss aus Bronze, 2", Innengewinde
- PE-Soleleitung (Schlauch) gegen Aufpreis
- Enthärtung bestimmt für Behälter 14"-30"
- Filtration bestimmt für Behälter 14"-21"
- Anschluss an Behälter, Gewinde 4"
- Betriebsdruck 4 - 8 bar
- Spülwasserdurchfluss 5,6 m³/h

Steuerventil Clack WS 2 CI

Wasseranschluss 2"



Steuerventil Clack	Art.Nr.
Clack WS2, CI, Zeitsteuerung, 2", Elektronik	370405
Clack WS2, CI, Mengesteuerung, 2", Elektronik	370400

Zur Beachtung:

der Preis des Ventils <u>enthält</u>	obere Düse Steigrohr, 2" mit untere Düse Aircheck 1710
--------------------------------------	--

Zubehör gegen Aufpreis:	Art.Nr.
Absperrarmatur MAV 2	370601
Steigrohr, 2" mit untere Düse	18404Z
Aircheck 1710	18979Z
Soleleitung 1710 / 1m	808504
Typenschild mit Kundenangaben	ATS

Technische Angaben:

- volle Zertifizierung für Trinkwasserapplikationen in EU / CZ
- Steuerventil mit Bypass, Rohwasserzufuhr auch während Regeneration
- Verschneidung ist nicht direkt im Steuerventil
- Anschluss aus Plastik, 2", Innengewinde
- PE-Soleleitung (Schlauch) gegen Aufpreis
- Enthärtung bestimmt für Behälter 12"-36"
- Filtration bestimmt für Behälter 12"-36"
- Anschluss an Behälter, Gewinde 4"
- Betriebsdruck 4 - 8 bar
- Spülwasserdurchfluss 18,0 m³/h

Steuerventil Fleck 2910 NXT Duplex

Wasseranschluss 2"



Steuerventil Fleck	Art.Nr.
2910/1710, Duplex, 2", NXT – Elektronik, Wasserzähler, Plastik	2910/1710/8
2910/1710, Triplex, 2", NXT – Elektronik, Wasserzähler, Plastik	2910/1710/9

Zur Beachtung:

der Preis des Ventils 2910 Duplex <u>enthält</u>	2 Stck obere Düse 2 Stck Steigrohr, 2" mit untere Düse 2 Stck Aircheck 1710
der Preis des Ventils 2910 Triplex <u>enthält</u>	3 Stck obere Düse 3 Stck Steigrohr, 2" mit untere Düse 3 Stck Aircheck 1710

Zubehör gegen Aufpreis:	Art.Nr.
Steigrohr, 2" mit untere Düse	18404Z
Aircheck 1710	18979Z
Soleleitung 1710 / 1 m	808504
Typenschild mit Kundenangaben	ATS

Technische Angaben:

- volle Zertifizierung für Trinkwasserapplikationen in EU / CZ
- Steuerventil, Typ Duplex, Weichwasserzufuhr auch während Regeneration
- Rohwasserzufuhr auch während Regeneration
- Lieferung des Steuerventils umfasst keine Verschneidung
- Anschluss aus Bronze, 2", Innengewinde
- PE-Soleleitung (Schlauch) gegen Aufpreis
- Enthärtung bestimmt für Behälter 14"-30"
- Filtration bestimmt für Behälter 14"-21"
- Anschluss an Behälter, Gewinde 4"
- Betriebsdruck 4 - 8 bar
- Spülwasserdurchfluss 5,6 m³/h

Drucktanks mit Sockel Typ Canature

Drucktank, Obergewinde 2 1/2"

Typ	Volumen / Ltr.		Art.Nr.
CPV - 835	23,60		CPV-835
CPV - 1035	38,30		CPV-1035
CPV - 1054	61,00		CPV-1054
CPV - 1248	78,54		CPV-1248
CPV - 1354	105,70		CPV-1354
CPV - 1465	148,00		CPV-1465
CPV - 1665	188,60		CPV-1665



Drucktank, Obergewinde 4"

Typ	Volumen / Ltr.		Art.Nr.
CPV - 1465	148,00		CPV-1465-4
CPV - 1665	188,60		CPV-1665-4
CPV - 1865	257,00		CPV-1865-4
CPV - 2162	330,00		CPV-2162-4
CPV - 2472	494,00		CPV-2472-4



Drucktank, Obergewinde 4" / Untergewinde 4"

Typ	Volumen / Ltr.		Art.Nr.
CPV - 1865	257,00		CPV-1865-4-4
CPV - 2162	330,00		CPV-2162-4-4
CPV - 2472	494,00		CPV-2472-4-4
CPV - 3072	720,00		CPV-3072-4-4
CPV - 3672	746,00		CPV-3672-4-4




Abmessungen - Drucktanks mit Gewindeanschluß

Drucktanks mit Sockel


Drucktank, Oberegwinde 2 1/2"

Typ	Maße		
	A	B	D
835	897	891	205
1035	893	891	258
1054	1381	1378	258
1248	1232	1218	307
1354	1398	1384	335
1465	1674	1624	366
1665	1706	1656	411

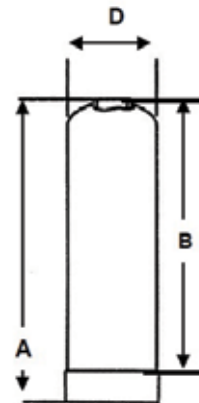


Drucktank, Oberegwinde 4"

Typ	Maße	
	A	D
1465	1674	366
1665	1706	411
1865	1722	491
2160	1655	555
2162	1721	555
2469	1837	611
2472	1918	611

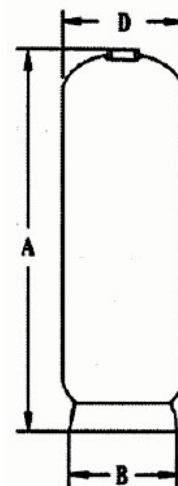

Drucktank, Oberegwinde 4" / Unteregwinde 4"

Typ	Maße	
	A	D
1465	1979	366
1665	2005	411
1865	2027	491
2160	1998	555
2162	2064	555
2469	2078	611
2472	2168	611
3072	2140	781

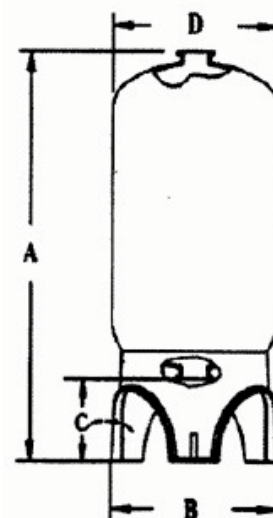

Drucktanks Typ Struktural – Flansch 6“oben – 6“unten

Drucktanks mit Sockel

Drucktank, Obereflansch 6“ / Untereflansch 6“

Typ	Volumen / Ltr.		Art.Nr.
C-3078	710		C-3078-6-6
C-3678	1020		C-3678-6-6
C-4278	1360		C-4278-6-6
C-4882	1840		C-4882-6-6
C-55104	2619		C-55104-6-6
C-55120	3220		C-55120-6-6
C-55130	3602		C-55130-6-6
C-55140	3984		C-55140-6-6
C-63103	4265		C-63103-6-6
C-63113	4760		C-63113-6-6
C-63123	5255		C-63123-6-6




Gegenflansch 6“

Typ	Best. Nr.	Preis €
Gegenflansch 6“	A-3100-01C	117,50
Gegenflansch 6“ – Adapter DN65	A-3100-02C	139,50
Gegenflansch 6“ – Adapter DN80	A-3100-03C	141,60


Abmessungen Drucktanks mit Flansch-Anschluß

Typ	Gesamthöhe (mm) min.-max.	Außendurchmesser (mm)	Volumen Druckbehälter (Liter)	Leergewicht (kg)	Max. Belastung (kg)
C-1468-F7	2064-2084	369	148	27,00	405
C-1668-F7	2088-2108	406	172	30,00	405
C-1868-F7	2105-2135	469	250	36,00	710
C-2166-F7	2000-2020	552	310	43,00	710
C-2475-F7	2210-2230	610	450	47,00	995
C-3078-F7	2270-2300	770	710	85,00	1590
C-3678-F7	2310-2350	927	1020	101,00	2245
C-4278-F7	2382-2422	1074	1360	133,00	2990
C-4882-F7	2420-2445	1226	1840	178,00	4040
C-55104-F7	2641-2681	1429	2619	284,00	11000
C-55120-F7	3041-3081	1429	3220	348,00	11000
C-55130-F7	3291-3331	1429	3602	375,00	11000
C-55140-F7	3541-3581	1429	3984	401,00	11000
C-63103-F7	3230-3270	1623	4265	344,00	13400
C-63113-F7	3490-3520	1623	4760	394,00	13400
C-63123-F7	3730-3770	1623	5255	423,00	13400


DETAILZEICHNUNG 6“-FLANSCH



DETAILZEICHNUNG FUß



Betriebsdruck:
Min. 0 bar – Max. 10 bar
Betriebstemp.:
Min. 1 °C – Max. 65 °C

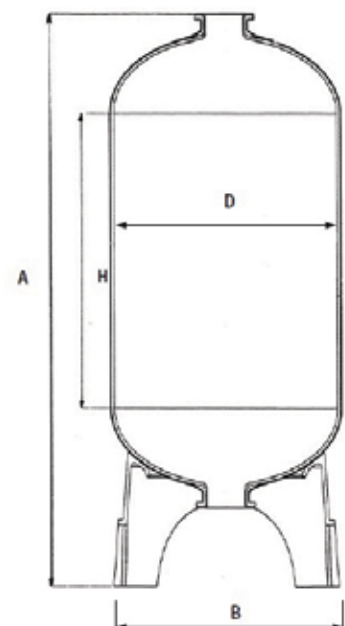

Solebehälter

Solebehälter mit Deckel und Siebboden

Solebehälter BTR 1

Typ	Volumen / Ltr.		Art.Nr.
BTR-100	100		BTR-100
BTR-145	150		BTR-145

Enthalten
im Preis: Salzboden
Solerohr, Ø100 mm, mit Deckel
Überlaufwinkel ½"



Solebehälter BTR 2

Typ	Volumen / Ltr.		Art.Nr.
BTR-200	200		BTR-200

Enthalten
im Preis: Salzboden
Solerohr, Ø100 mm, mit Deckel
Überlaufwinkel ½"



Solebehälter BTR 3

Typ	Volumen / Ltr.		Art.Nr.
BTR-350	350		BTR-350
BTR-500	500		BTR-500
BTR-750	750		BTR-750
BTR-1000	1000		BTR-1000
BTR-1500	1500		BTR-1500

Enthalten
im Preis: Salzboden
Solerohr, Ø135 mm, mit Deckel
Überlaufwinkel ½"



Extra Öffnung mit Deckel zur einfachere Salzfüllung



Solebehälter

Abmessungen - Solebehälter mit Deckel und Siebboden

Solebehälter BTR 1

Typ	Volumen / Ltr.	Maße	
		Durchm. „D“	Höhe „V“
BTR-100	100	450	940
BTR-145	150	500	1060




Solebehälter BTR 2

Typ	Volumen / Ltr.	Maße	
		Durchm. „D“	Höhe „V“
BTR-200	200	550	1160




Solebehälter BTR 3

Typ	Volumen / Ltr.	Maße	
		Durchm. „D“	Höhe „V“
BTR-350	350	740	1275
BTR-500	500	840	1335
BTR-750	750	960	1395
BTR-1000	1000	1080	1460
BTR-1500	1500	1240	1575

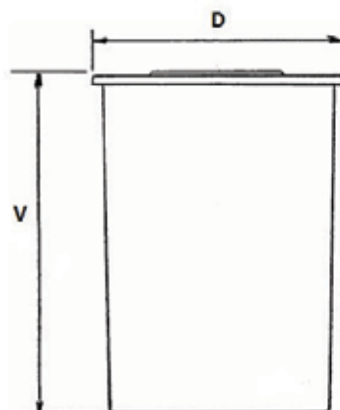

Schwimmerventile, Kabinetten

Schwimmerventil	SV-2	SV-3	SV-7	SV-9	SV-5a	SV-5
zusätzliche Bezeichnung	--	--	SBV 2310	SBV 2350	--	SBV 2350
Härzmenge	bis 5L	10L – 80L	10L – 150L	10L – 100L	150L – 600L	150L – 1000L
für Solesystem	1600	1600	1600/1710	1600	1710	1710-1800
für Steuerventile	BNT, Fleck	BNT, Fleck, Clack	Fleck, Clack	Fleck	Fleck, Clack	Fleck, Clack
Ausführung (Temperatur)	KW	KW	KW	HW	KW	KW
Kabinett / Solebehälter (SB)	Kabinett	Kabinett / SB bis 200l	Kabinett / SB bis 350l	Kabinett / SB bis 200l	SB 350l – 500l	SB 350l – 1500l
Art.Nr.	SV-2	SV-3	SV-7	SV-9	SV-5a	SV-5

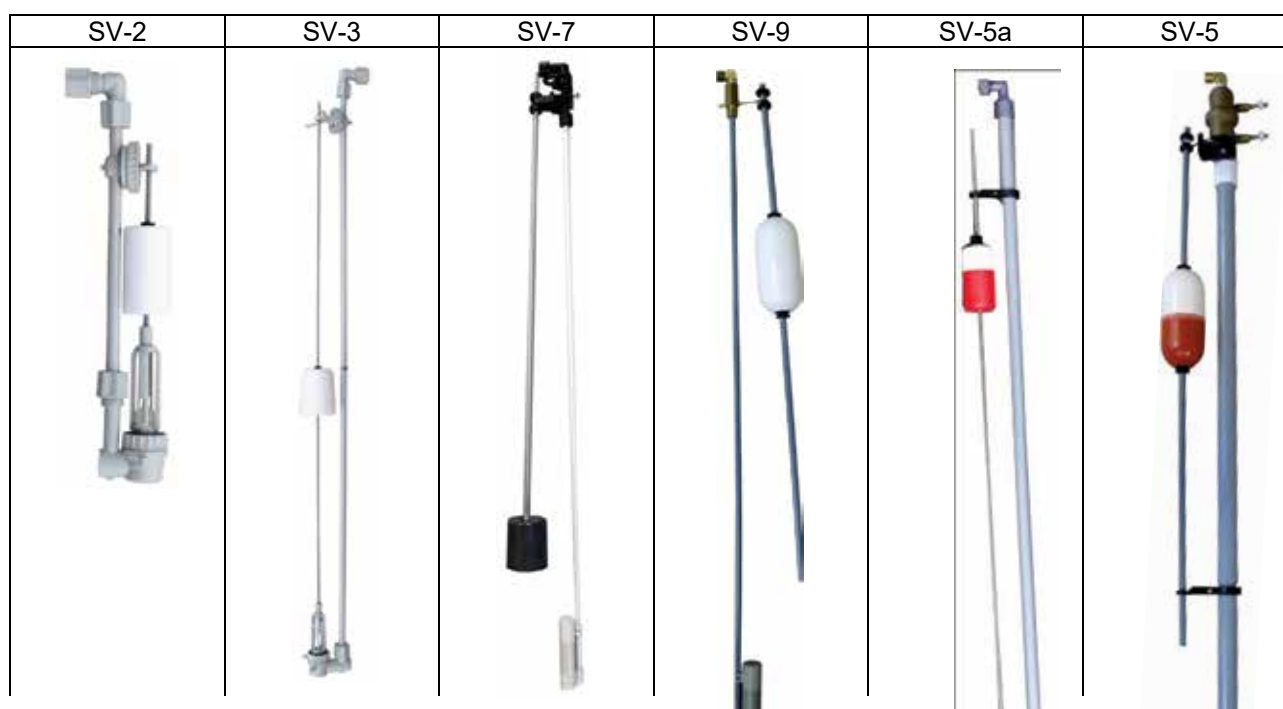

Kabinetten	Anlage mit Kap. $^{\circ}\text{dH} \times \text{m}^3$	Art.Nr.
SMK	20	CS8L-0713
WMK	40	CS4H-0817
WK Standard	60 - 80	CS4H-0835
WK Standard	100 - 120	CS3L-1035

im Preis enthalten: Kabinett mit Abdeckkappe (Abdeckkappe ausgenommen Kabinett Typ SMK)
 Drucktank
 Solerohr mit Kappe
 Überlaufwinkel (ausgenommen Kabinett Typ SMK)

PE Soleleitungen	Art.Nr.
Soleleitung 1600 / 1m	7999004
Soleleitung 1710 / 1m	808504


Verteilersysteme

Topmontage für Drucktanks 14" – 36" im Verbindung mit Steuerventil.

Verteilersystem mit Verbindung mit Steuerventil, Topmontage. Drucktank mit Gewinde 4".


Verteilersystem	Art.Nr.
Einzelverteiler für Topmontage für Drucktank Gewinde 4" Größe 14" - 18", Schlitzbreite 0,2 mm, komplet mit Steigrohr	A-1650-TM
Einzelverteiler für Topmontage für Drucktank Gewinde 4" Größe 21" - 24", Schlitzbreite 0,2 mm, komplet mit Steigrohr	A-2150-TM
Einzelverteiler für Topmontage für Drucktank Gewinde 4" Größe 30", Schlitzbreite 0,2 mm, komplet mit Steigrohr	A-3050-TM
Einzelverteiler für Topmontage für Drucktank Gewinde 4" Größe 36", Schlitzbreite 0,2 mm, komplet mit Steigrohr	A-3650-TM

Verteilersystem für Drucktank Gewinde 4", Größe 14" - 36"

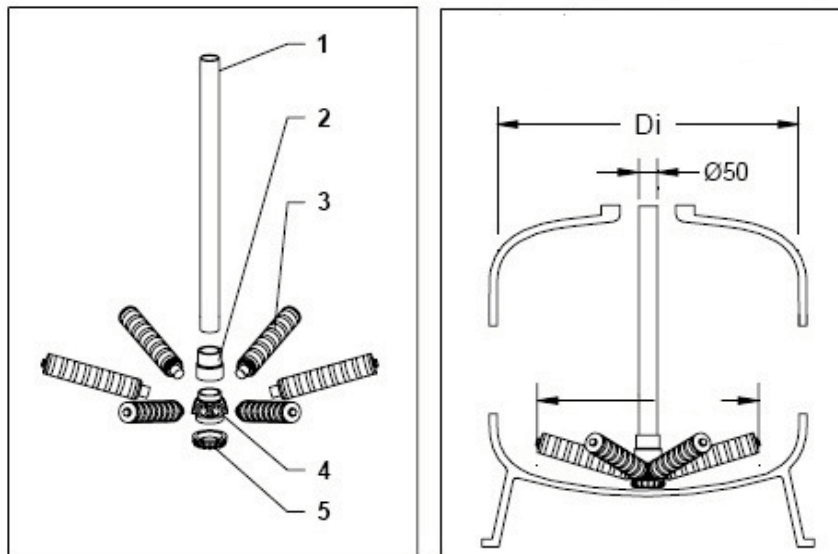


Leistungen und Druckverluste Verteilersysteme Drucktank Gewinde 4", Größe 14" - 36"


Drucktank 14", 16" und 18"

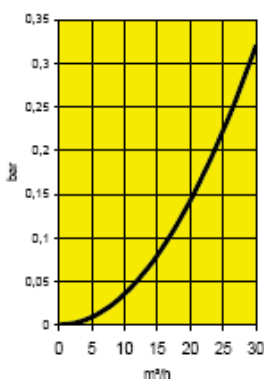


Drucktank 21" und 24"

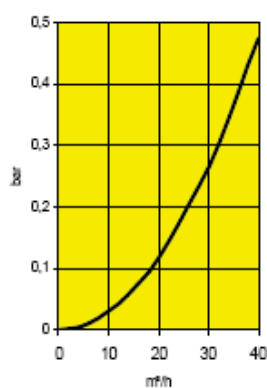

Drucktank 30"

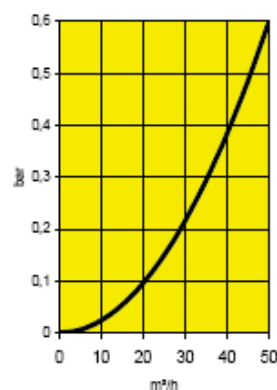


Drucktank 36"

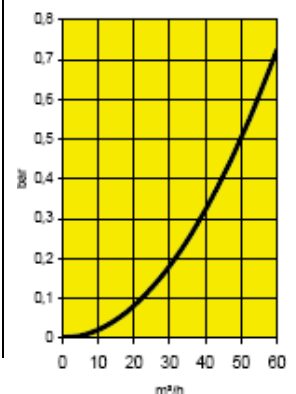


Verteilersysteme

Für Drucktank Größe 14" – 36"


Oberes Verteilersystem mit Zylindrische Filterdüse für Drucktank Größe 14" – 36"

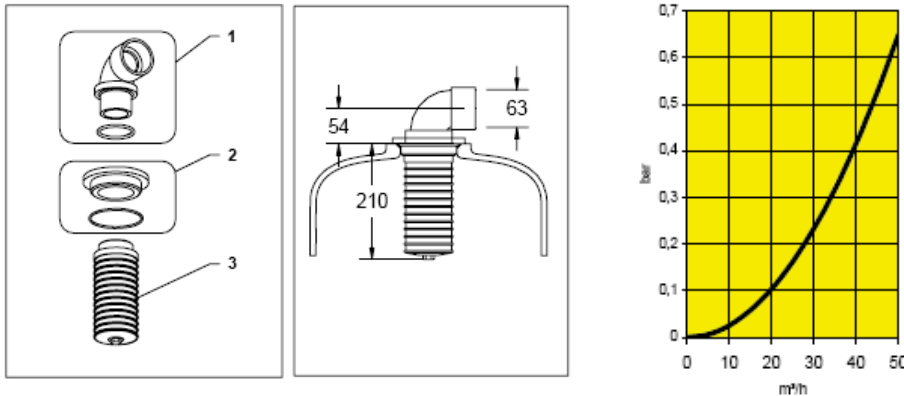

Typ	Art.Nr.
Oberes Verteiler mit Zylindrische Filterdüse Topmontage für Drucktank Gewinde 4", Größe 14 - 30", Schlitzbreite 0,2mm	A-2727-63

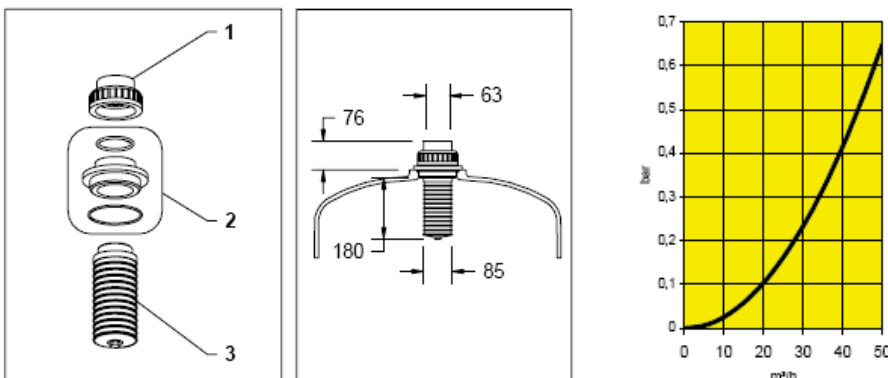

Typ	Art.Nr.
Oberes Verteiler mit Zylindrische Filterdüse, Topmontage für Drucktank Gewinde 4", Größe 14 - 30", Schlitzbreite 0,2mm	A-27UN-63

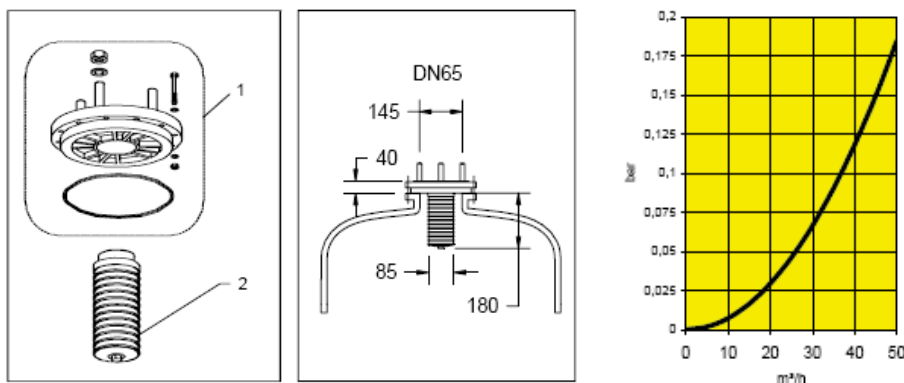

Typ	Art.Nr.
Oberes Verteiler mit Zylindrische Filterdüse und Gegenflansch Topmontage für Drucktank Top / Bodenflansch 6", Größe 14 - 30", Schlitzweite 0,2mm	A-2727-F6


Verteilersysteme

Oberes- / Unteressverteilersystem für Drucktanks 14" – 36"

Für Drucktank mit Top / Bodengewinde 4".


Typ	Art.Nr.
Einzelerteiler für Obere- / Unteremontage für Drucktank Gewinde 4" Größe 14" – 18", Schlitzweite 0,2 mm	EA-16UN-63
Einzelerteiler für Obere- / Unteremontage für Drucktank Gewinde 4" Größe 21" – 24", Schlitzweite 0,2 mm	EA-21UN-63
Einzelerteiler für Obere- / Unteremontage für Drucktank Gewinde 4" Größe 30", Schlitzweite 0,2 mm	EA-30UN-63
Einzelerteiler für Obere- / Unteremontage für Drucktank Gewinde 4" Größe 36", Schlitzweite 0,2 mm	EA-36UN-63

Oberes- / Unteressverteilersystem für Drucktank Top- / Bodengewinde 4", Größe 14" - 36"

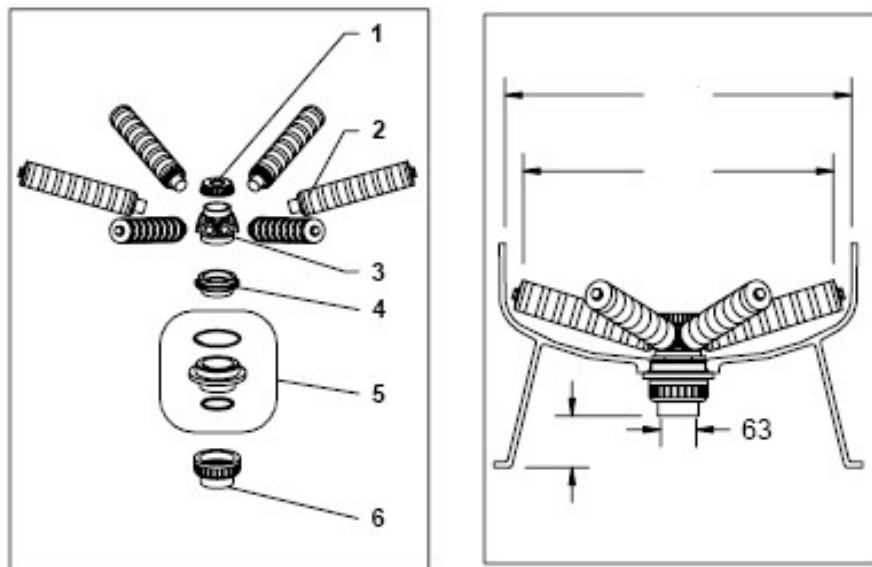


Leistungen und Druckverluste Verteilersysteme Drucktank Top- / Bodengewinde 4", Größe 14" - 36"


Drucktank 14", 16" und 18"

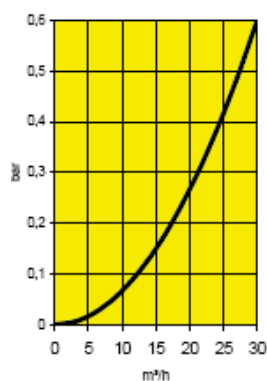


Drucktank 21" und 24"

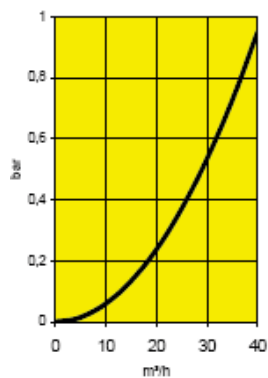

Drucktank 30"

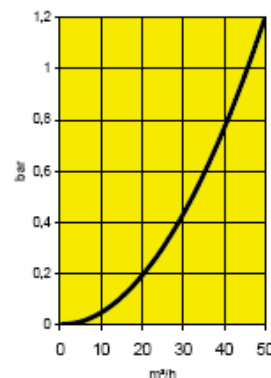


Drucktank 36"

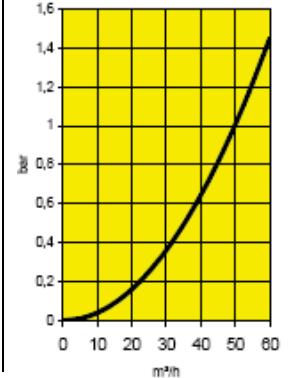


Verteilersysteme


Komponente

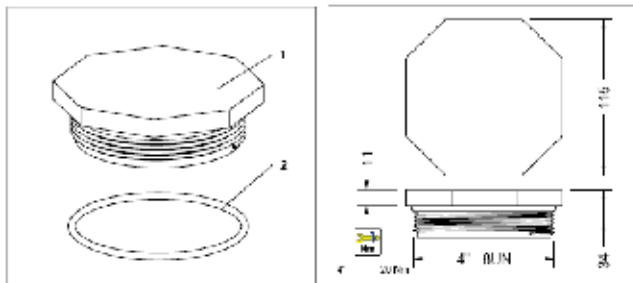


Typ	Art.Nr.	
PVC Stopfen 4"		A-2752-1C

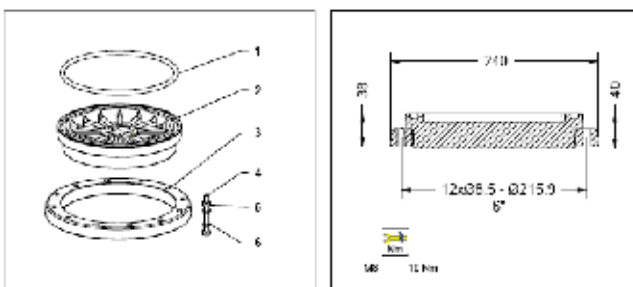

Typ	Art.Nr.	
PVC Stopfen – Gegenflansch 6" mit Schrauben		A-3100-01C



Typ	Art.Nr.	
PVC Reduzierung 4" – 2 1/2"		EA-2752-2C

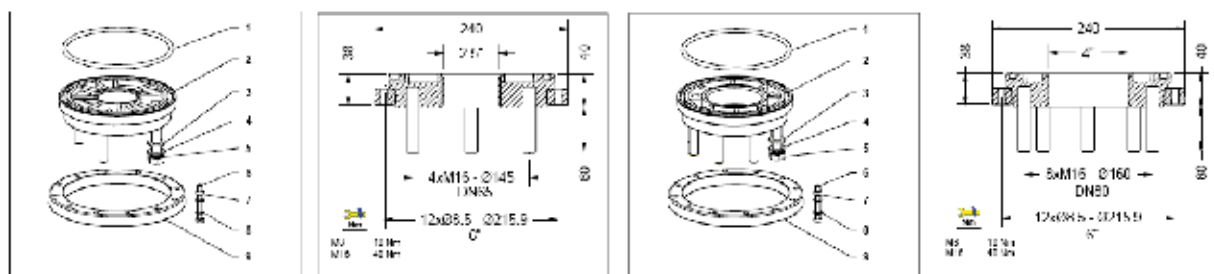

Typ	Art.Nr.	
PVC Reduzierung 6" – DN65		EA-3100-02C
PVC Reduzierung 6" – DN80		EA-3100-03C



Notizen

A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a template for handwritten notes.

aquina, s.r.o.

Olomoucká 447
CZ - 796 07 Prostějov

Tel.: +420 582 333 960
Fax: +420 582 333 961
E-mail: aquina@aquina.cz

www.aquina.cz